



LubriChemical

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
LÍNEA DE MECANIZADO,
CONFORMADO Y
TRATAMIENTO DE METALES

PRODUCTO

APLICACIÓN

LUBRESOL MR

ACEITE SOLUBLE A BASE DE MINERALES PARA EL CORTE Y CONFORMADO DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS.

LUBRESOL MR 30

ACEITE SOLUBLE A BASE DE MINERALES PARA EL CORTE Y CONFORMADO DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS CON ALTA ADITIVACIÓN.

LUBRESOL SGN

FLUIDO SOLUBLE SINTÉTICO ANTICORROSI-VO PARA RECTIFICADORAS Y PROTECCIÓN INTERNA DE PIEZAS EN PROCESO.

LUBRESOL VG C

FLUIDO SOLUBLE DE BASE VEGETAL PARA EL CORTE DE METALES EN TORNO MANUAL Y SIERRAS.

LUBRESOL VG MM

FLUIDO SOLUBLE DE BASE VEGETAL PARA EL CORTE DE METALES EN SIERRAS DE ALTO RENDIMIENTO.



LUBRESOL ST G

FLUIDO SOLUBLE SINTÉTICO PARA USO EN RECTIFICADORAS DE ALTA PRECISIÓN.

LUBRESOL TR

FLUIDO SOLUBLE SINTÉTICO PARA CONFORMADO DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS.

LUBRESOL OMPX

FLUIDO SOLUBLE SINTÉTICO PARA EL CORTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS PARA SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN.

LUBRESOL LC CUT 100

ACEITE SOLUBLE SEMISINTÉTICO ALTAMENTE RESISTENTE A LA ACCIÓN MICROBIOLÓGICA CON ALTA DILUCIÓN PARA USO EN TORNO CNC, FRESADORAS Y RECTIFICA-

LUBRESOL LC CUT 100 AL

ACEITE SOLUBLE SEMISINTÉTICO DE ALTA DILUCIÓN PARA EL CORTE Y MECANIZADO DE METALES NO FERROSOS COMO ALUMINIO, LATÓN, BRONCE, COBRE Y OTRAS



LUBRECUT PLS 10

FLUIDO DE CORTE SINTÉTICO PARA USO EN SISTEMAS MQL (MÍNIMA CANTIDAD DE LÍQUIDO).

LUBRECUT EP 1

ACEITE DE CORTE INTEGRAL PARA USO EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS CON ADITIVOS EP.

LUBRECUT EP 4

ACEITE DE CORTE INTEGRAL CON ALTA ADITIVACIÓN EP PARA USO EN BROCHADO, ROSCADO Y CORTE.

LUBRECUT EPF 1

ACEITE DE CORTE INTEGRAL COMPUESTO POR UN CONJUNTO DE ADITIVOS SINÉRGICOS QUE FACILITAN EL CORTE DE TODO TIPO DE METALES.

LUBRECUT ADT 100

ACEITE DE CORTE INTEGRAL ADITIVADO PARA OPERACIONES DE MECANIZADO Y ESTAMPADO DE GRAN CALIDAD.



LUBRECUT
PERFUR 50

ACEITE INTEGRAL PARA PERFORACIÓN DE
CHAPAS DE ACERO INOXIDABLE.

LUBRECUT
PERFUR 120

ACEITE INTEGRAL PARA PERFORACIÓN DE
CHAPAS DE ACERO INOXIDABLE Y ACERO
DE BAJA Y ALTA DUREZA.

LUBRECUT
PERFUR 200

ACEITE SOLUBLE PARA PERFORACIÓN DE
CHAPAS DE ACERO E INOXIDABLE.



LUBREPROT 10

ACEITE PROTECTOR DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA CON RESISTENCIA AL ENSAYO DE NEBLINA SALINA SUPERIOR A 24 HORAS.

LUBREPROT 50

ACEITE PROTECTOR DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA CON RESISTENCIA AL ENSAYO DE NEBLINA SALINA SUPERIOR A 24 HORAS.

LUBREPROT 60

ACEITE PROTECTOR DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA CON RESISTENCIA AL ENSAYO DE NEBLINA SALINA SUPERIOR A 24 HORAS.

LUBREPROT 90

ACEITE PROTECTOR DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA CON RESISTENCIA AL ENSAYO DE NEBLINA SALINA SUPERIOR A 120 HORAS.

LUBREPROT 100

ACEITE PROTECTOR DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA CON RESISTENCIA AL ENSAYO DE NEBLINA SALINA SUPERIOR A 96 HORAS.

LUBREPROT 180

ACEITE PROTECTOR DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA CON RESISTENCIA AL ENSAYO DE NEBLINA SALINA SUPERIOR A 320 HORAS.



LUBREPROT 200

ACEITE PROTECTOR DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA CON RESISTENCIA AL ENSAYO DE NEBLINA SALINA SUPERIOR A 240 HORAS.

LUBREPROT DW 10

FLUIDO PROTECTOR CON ACCIÓN DESBLOQUEANTE.

LUBREPROT ST 170

ACEITE PROTECTOR DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA DE BASE SINTÉTICA CON 24 HORAS DE RESISTENCIA AL ENSAYO DE NEBLINA SALINA.

LUBREPROT DEMUL 306

ACEITE DESENGRASANTE CON ALTA CAPACIDAD DE DESDEMULSIFICACIÓN CON RESISTENCIA AL ENSAYO DE NEBLINA SALINA SUPERIOR A 24 HORAS.

LUBREPROT DEMUL 320

ACEITE DESENGRASANTE CON ALTA CAPACIDAD DE DESDEMULSIFICACIÓN CON RESISTENCIA AL ENSAYO DE NEBLINA SALINA SUPERIOR A 72 HORAS.



STAMP LUBE
SB

PASTA PARA EMBUTICIÓN Y ESTIRADO.

STAMP LUBE
SS

PASTA DE EMBUTICIÓN Y ESTIRADO SOLU-
BLE EN AGUA.

STAMP LUBE
30

ACEITE SOLUBLE PARA ESTAMPADO DE ALU-
MINIO Y SUS ALEACIONES.

STAMP LUBE
60

PASTA DE ESTAMPADO CON PH NEUTRO
SOLUBLE EN AGUA.

STAMP LUBE
20-150

ACEITE SOLUBLE PARA ESTAMPADO DE
CHAPAS DE ACERO INOXIDABLE Y ACERO.



STAMP LUBE
20-800

ACEITE PASTOSO SOLUBLE PARA ESTAMPADO DE CHAPAS DE ACERO INOXIDABLE Y ACERO AL CARBONO DE ALTA DUREZA.

STAMP LUBE
EP

PASTA INTEGRAL CON ADITIVOS EP PARA ESTAMPADO, EMBUTICIÓN PESADA Y ROSCADO.

STAMP LUBE
MO

PASTA INTEGRAL CON ADITIVOS DE BISULFURO DE MOLIBDENO.

STAMP LUBE
GR

PASTA INTEGRAL CON ADITIVOS DE GRAFITO.

STAMP LUBE
RP P 100

PASTA DE EMBUTIDO PROFUNDO, SOLUBLE EN AGUA CON BAJA FORMACIÓN DE ESPUMA.



LUBRETEMP
30

ACEITE PARA TEMPLE NORMAL CON GRADO DE VISCOSIDAD ISO VG 32.

LUBRETEMP
60

ACEITE DE TEMPLE NORMAL CON GRADO DE VISCOSIDAD ISO VG 68.

LUBRETEMP
100


ACEITE DE TEMPLE NORMAL CON GRADO DE VISCOSIDAD ISO VG 100.

LUBRETEMP
ST 5

ACEITE DE TEMPLE SINTÉTICO DE BASE ACUOSA.

LUBRETEMP
S 68

ACEITE TÉRMICO PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN CERRADOS, SINTÉTICO CON ALTO PUNTO DE INFLAMACIÓN, VISCOSIDAD ISO VG 68.

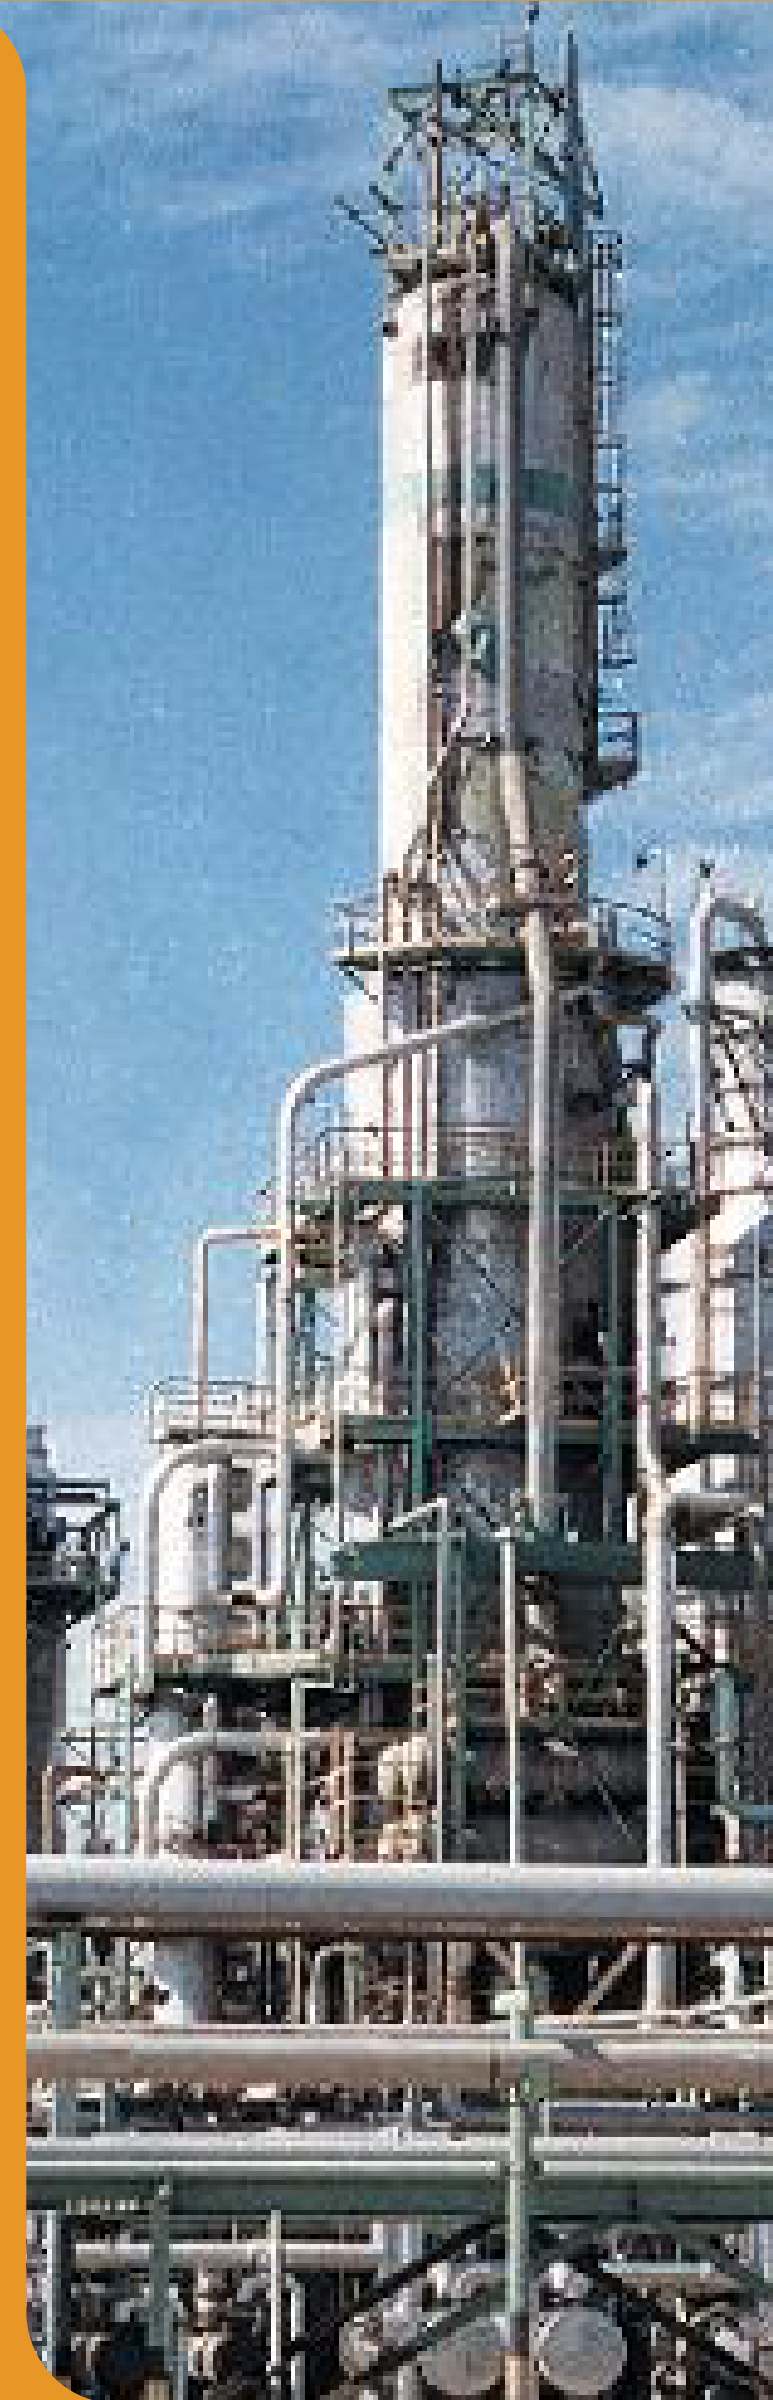

LUBREFLUID 120

FLUIDO DIELECTRICO PARA ELECTROE-
ROSIÓN POR PENETRACIÓN, NO INFLAMA-
BLE.

LUBREFLUID EFS

FLUIDO DIELECTRICO PARA ELECTROE-
ROSIÓN POR HILO, SOLUBLE EN AGUA.





Lubrichemical Ind. e Com. de Lubrificantes Ltda – EPP

Av. Takara Belmont, 120

Centro Industrial - Arujá/SP

Tel: +55 (11) 2303-6909 / 2303-6915 / 2303-6898

e-mail: vendas@lubrichemical.com.br

www.lubrichemical.com.br