LubriChemical

CATÁLOGO DE PRODUTOS

LINHA USINAGEM, CONFORMAÇÃO E TRATAMENTO DE METAIS

PRODUTO	APLICAÇÃO
LUBRESOL MR	ÓLEO SOLÚVEL DE BASE MINERAL PARA CORTE E CONFORMAÇÃO DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS.
LUBRESOL MR 30	ÓLEO SOLÚVEL DE BASE MINERAL PARA CORTE E CONFORMAÇÃO DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROS COM ALTA ADITIVAÇÃO.
LUBRESOL SGN	FLUIDO SOLÚVEL SINTÉTICO ANTICORROSIVO PARA RETÍFICAS E PROTEÇÃO INTERNA DE PEÇAS EM PROCESSO.
LUBRESOL VG C	FLUIDO SOLÚVEL DE BASE VEGETAL PARA CORTE DE METAIS EM TORNOS MANUAIS E SERRAS.
LUBRESOL VG MM	FLUIDO SOLÚVEL DE BASE VEGETAL PARA CORTE DE METAIS EM SERRAS DE ALTA PERFORMANCE.

LUBRESOL ST G

FLUIDO SOLÚVEL SINTÉTICO PARA USO EM RETÍFICAS DE ALTA PRECISÃO.

LUBRESOL TR

FLUIDO SOLÚVEL SINTÉTICO PARA CONFORMAÇÃO DE METAIS FERROSOS E FERROSOS.

LUBRESOL OMPX

FLUIDO SOLÚVEL SINTÉTICO PARA CORTE DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS PARA SISTEMAS DE BAIXA PRESSÃO.

LUBRESOL LC CUT 100

ÓLEO SOLÚVEL SEMISSINTÉTICO ALTAMENTE RESISTENTE A AÇÃO MICROBIOLÓGICA DE ALTA DILUIÇÃO PARA USO EM TORNOS CNC, FRESAS E RETÍFICAS.

LUBRESOL LC CUT 100 AL

ÓLEO SOLUVEL SEMISSINTÉTICO DE ALTA DILUIÇÃO PARA CORTE, USINAGEM DE METAIS NÃO FERROSOS COMO ALUMÍNIO, LATÃO, BRONZE, COBRE E OUTRAS LIGAS.

LUBRECUT PLS 10

FLUIDO DE CORTE SINTÉTICO PARA USO EM SISTEMAS (M.Q.L) – MÍNIMA QUANTIDADE DE LÍQUIDO

LUBRECUT EP 1

ÓLEO DE CORTE INTEGRAL PARA USO EM SISTEMAS AUTOMÁTICOS COM ADITIVAÇÃO EP.

LUBRECUT EP 4

ÓLEO DE CORTE INTEGRAL COM ALTA ADITIVAÇÃO EP PARA USO EM BROCHAMENTO, ROSQUEAMENTO E CORTE.

LUBRECUT EPF 1

ÓLEO DE CORTE INTEGRAL COMPOSTO POR UM PACOTE DE ADITIVOS SINÉRGICOS QUE FACILITAM O CORTE DE TODO TIPO DE METAL.

LUBRECUT ADT 100

ÓLEO DE CORTE INTEGRAL ADITIVADO PARA USINAGENS E ESTAMPAGENS PESADAS.

LUBRECUT PERFUR 50

ÓLEO INTEGRAL PARA FURAÇÃO DE CHAPAS DE INOX.

LUBRECUT PERFUR 120

ÓLEO INTEGRAL PARA FURAÇÃO DE CHAPAS DE INOX E AÇO DE BAIXA E ALTA DUREZA.

LUBRECUT PERFUR 200

ÓLEO SOLÚVEL PARA FURAÇÃO DE CHAPAS DE AÇO E INOX.

LUBREPROT 10

ÓLEO PROTETIVO DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA COM SALT SPRAY MAIOR QUE 48 HORAS.

LUBREPROT 50

ÓLEO PROTETIVO DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA COM SALT SPRAY MAIOR QUE 48 HORAS.

LUBREPROT 60

ÓLEO PROTETIVO DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA COM SALT SPRAY MAIOR QUE 24 HORAS.

LUBREPROT 90

ÓLEO PROTETIVO DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA COM SALT SPRAY ACIMA DE 120 HORAS.

LUBREPROT 100

ÓLEO PROTETIVO DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA COM SALT SPRAY ACIMA DE 96 HORAS.

LUBREPROT 180

ÓLEO PROTETIVO DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA COM SALT SPRAY ACIMA DE 320 HORAS.

LUBREPROT 200

ÓLEO PROTETIVO DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA COM SALT SPRAY ACIMA DE 240 HORAS.

LUBREPROT DW 10

FLUIDO PROTETIVO COM AÇÃO DESINGRI-PANTE.

LUBREPROT ST 170

ÓLEO PROTETIVO DE PELÍCULA CEROSA SECATIVA BASE SINTÉTICA COM 24 HORAS DE SALT SPRAY.

LUBREPROT DEMUL 306

ÓLEO DESAGUANTE COM ALTO PODER DE DEMULSIBILIDADE COM SALT SPRAY MAIOR QUE 24 HORAS.

LUBREPROT DEMUL 320

OLEO DESAGUANTE COM ALTO PODER DE DEMULSIBILIDADE COM SALT SPRAY MAIOR QUE 72 HORAS.

STAMP LUBE SB

PASTA PARA ESTAMPAGEM E REPUXO.

STAMP LUBE SS

PASTA DE ESTAMPAGEM E REPUXO SOLÚVEL EM ÁGUA.

STAMP LUBE 30

ÓLEO SOLÚVEL PARA ESTAMPAGEM DE ALUMÍNIO E SUAS LIGAS.

STAMP LUBE 60

PASTA DE ESTAMPAGEM COM PH NEUTRO SOLÚVEL EM ÁGUA.

STAMP LUBE 20-150

ÓLEO SOLÚVEL PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS DE AÇO INOX E AÇO.

STAMP LUBE 20-800

ÓLEO PASTOSO SOLÚVEL PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS DE INOX E AÇO CARBONO COM ALTA DUREZA.

STAMP LUBE EP

PASTA INTEGRAL COM ADITIVAÇÃO EP PARA ESTAMPAGEM, REPUXO PESADO E ROSQUEAMENTO.

STAMP LUBE MO

PASTA INTEGRAL COM ADITIVAÇÃO DE BIS-SULFETO DE MOLIBDÊNIO.

STAMP LUBE GR

PASTA INTEGRAL COM ADITIVAÇÃO DE GRAFITE.

STAMP LUBE RP P 100

PASTA DE REPUXO PROFUNDO, SOLÚVEI EM ÁGUA COM BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA.

LUBRETEMP 30

ÓLEO PARA TÊMPERA NORMAL COM GRAU DE VISCOSIDADE ISO VG 32.

LUBRETEMP 60

ÓLEO DE TÊMPERA NORMAL COM GRAU DE VISCOSIDADE ISO VG 68.

LUBRETEMP 100

ÓLEO DE TÊMPERA NORMAL COM GRAU DE VISCOSIDADE ISO VG 100.

LUBRETEMP ST 5

ÓLEO DE TÊMPERA SINTÉTICO DE BASE AQUOSA.

LUBRETEMP S 68

ÓLEO TÉRMICO PARA SISTEMAS DE AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO FECHADO, SINTÉTICO COM ALTO PONTO DE FULGOR, VISCOSIDADE ISO VG 68.

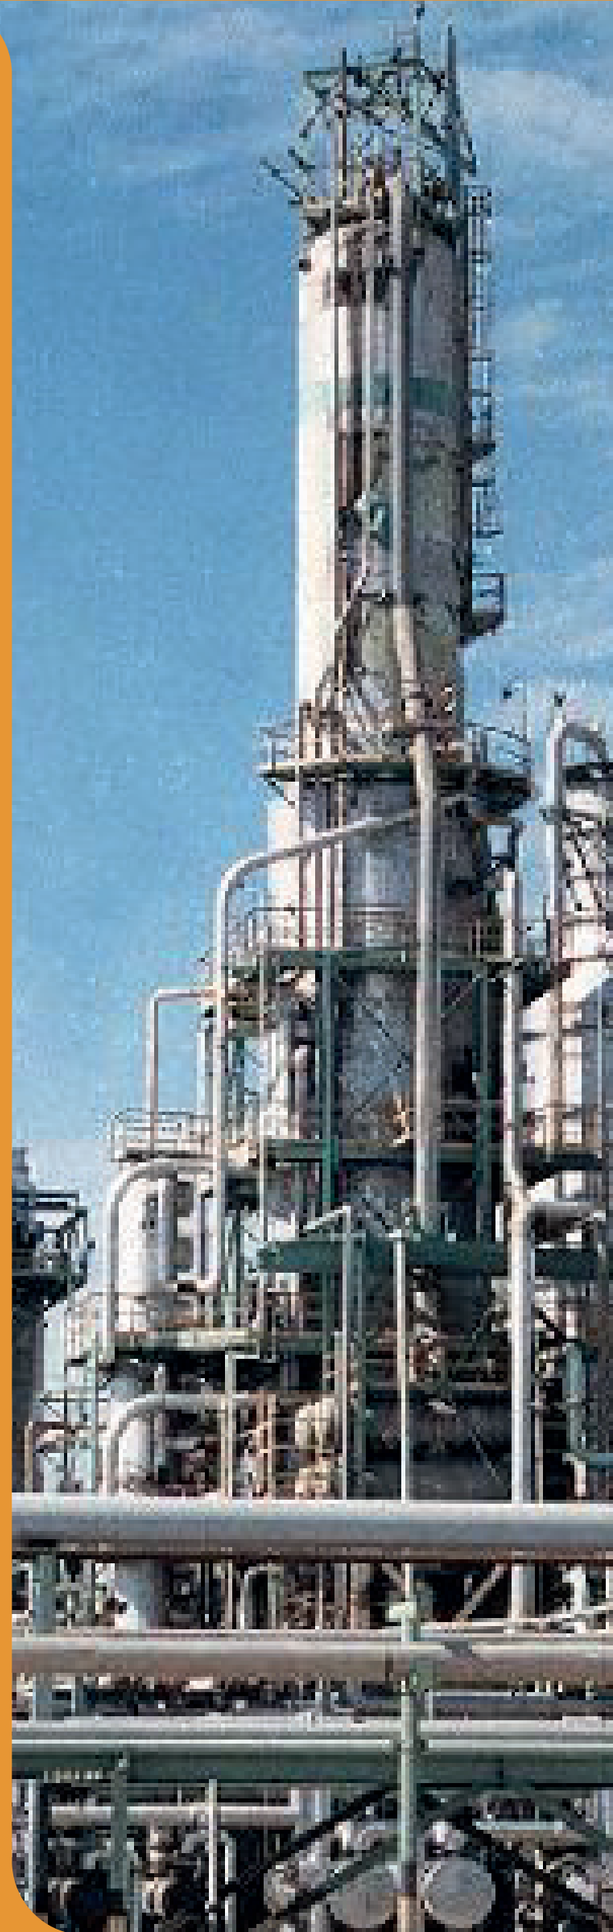

LUBREFLUID 120

FLUIDO DIELÉTRICO PARA ELETROEROSÃO POR PENETRAÇÃO, NÃO INFLAMÁVEL.

LUBREFLUID EFS

FLUIDO DIELÉTRICO PARA ELETROEROSÃO A FIO, SOLÚVEL EM ÁGUA.

Lubrichemical Ind. e Com. de Lubrificantes Ltda – EPP

Av. Takara Belmont, 120
Centro Industrial - Arujá/SP
Tel: +55 (11) 2303-6909 / 2303-6915 / 2303-6898
e-mail: vendas@lubrichemical.com.br

www.lubrichemical.com.br